

Produktauslauf UMG 512

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 512 betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfolioentwicklung wird das **UMG 512** abgekündigt. Mit diesem Schritt richten wir unser Portfolio konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, technologische Weiterentwicklung und zukunftsichere Systemlösungen aus.

Zeitplan - Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine:

Letzter Bestelltermin: 31.08.2027

Letzter Liefertermin: 30.11.2027

Ende des Standard-Supports: 30.11.2028

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das betroffene Gerät mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Neue Softwarefunktionen sowie nicht sicherheitskritische Bugfixes werden nach diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.

Umstellungshinweise

Als Nachfolger des UMG 512 entwickeln wir derzeit die neue Generation unseres Klasse A Spannungsqualitätsanalysatoren: Das UMG 811-PQA wird Ihnen voraussichtlich ab Dezember 2026 zur Verfügung stehen.

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Solution Partner stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um technische Fragen zu beantworten oder Sie zu alternativen Geräten zu beraten. Ihre persönlichen Ansprechpartner informieren Sie außerdem über mögliche Änderungen am geplanten Zeitpunkt der Markteinführung.

Freundliche Grüße


ppa. Thomas Hilbig
Bereichsleiter Produktmanagement

Betroffene Produkte

Artikelnummer	Auslaufprodukt	Artikelnummer	Alternative
52.17.011	UMG 512-PRO – 95-240 V AC (UL)	52.37.001	UMG 811-PQA
52.17.003	UMG 512-PRO – 48-110 V AC	52.37.002	UMG 811-PQA (UL)
52.17.081	UMG 512-PRO, Option BACnet		

Vorschau UMG 811-PQA


Erfüllt die Anforderungen der Klasse A nach IEC 61000-4-30, Edition 4

TECHNISCHE DATEN

- 7 TE Größe
- 1000 V CAT III
- Messgenauigkeit: Spannung 0,2 %
- 4 GB Datenspeicher
- Hohe Abtastfrequenz (62,5 kHz)
- 1250 Samples für die Spannungsmessung
- Halbwellen Effektivwerte von 10 ms

KOMMUNIKATION

- HTTPS/REST
- Modbus TCP/IP
- Modbus RTU

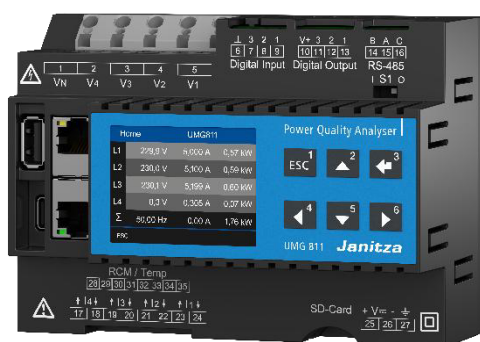

Janitza electronics GmbH
 Vor dem Polstück 6
 35633 Lahnau
 Telefon: +49 6441 9642-0
 Support: +49 6441 9642-22

Warenanlieferung:
 Vor dem Polstück 1
 35633 Lahnau
 Internet: www.janitza.de
 E-Mail: info@janitza.de

Geschäftsführer:
 Markus Janitza, Alexander Veidt
 HRB 928 Wetzlar
 USt-IdNr.: DE112616565

Sparkasse Wetzlar
 (EUR)
 BIC/Swift Code: HELADEF1WET
 IBAN:
 DE46 5155 0035 0028 0013 60

Commerzbank Gießen
 (EUR/USD/GBP/AUD)
 BIC/Swift Code: COBADEFFXXX
 IBAN:
 DE19 5134 0013 0205 0367 00